ＡＳ-ＬＣＮＶ 取り扱い説明書 Ver1.01

この度は、ＡＳ－ＬＣＮＶをお買い求め頂き、ありがとうございます。
取り扱いに関しましては、この取り扱い説明書をよくお読み下さい。

１．梱包内容について

ＡＳ－ＬＣＮＶケーブル(パソコン側：シリアル９Ｐｉｎ)	１本
取り込みソフトウェアＣＤ－ＲＯＭ	１枚
取り扱い説明書	１部

２．動作環境について

ＯＳ：Windows98、Windows98me、Windows2000、WindowsXP の日本語ＯＳにて確認済みです。
パソコン側にシリアル９Ｐｉｎのコネクタがない場合は、市販のＵＳＢシリアル変換アダプタをご使用下さい。

３．インストール方法について

パソコンのＣＤドライブに梱包のＣＤ－ＲＯＭを挿入します。ＣＤ－ＲＯＭの内容が表示されない場合は、マイコンピュータからＣＤ－ＲＯＭドライブを選択して下さい。

ＣＤ－ＲＯＭ内のＳＥＴＵＰ．ＥＸＥをダブルクリックします。
パソコンへのインストールが開始されます。

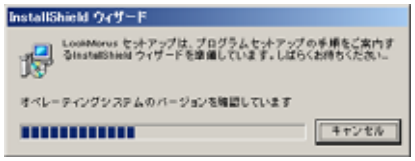

右図のような画面が表示されますので、「次へ」を押して下さい。

右図のような完了画面が表示されると、インストールは完了です。
「完了」ボタンを押して下さい。

４．接続方法について

ＡＳ－ＣＷ１とパソコンをＡＳ－ＬＣＮＶのケーブルで接続します。パソコン側はシリアル端子(９ピン)に接続します。必ず、ＡＳ－ＣＷ１の電源を切ってから行って下さい。

５．ソフトウェアの起動、終了方法

ソフトウェアの起動は、デスクトップのショートカットアイコンをクリックするか、「スタート」から「プログラム」を表示させ、「LookMorus」から LookMorus を選択します。
ソフトウェアの終了は、「ファイル」から「閉じる」を選択します。

６．画面の説明

初期起動時はポート１を参照します。パソコンの環境に合わせポート番号を変更して下さい。詳しくはＣＯＭ選択を参照して下さい。

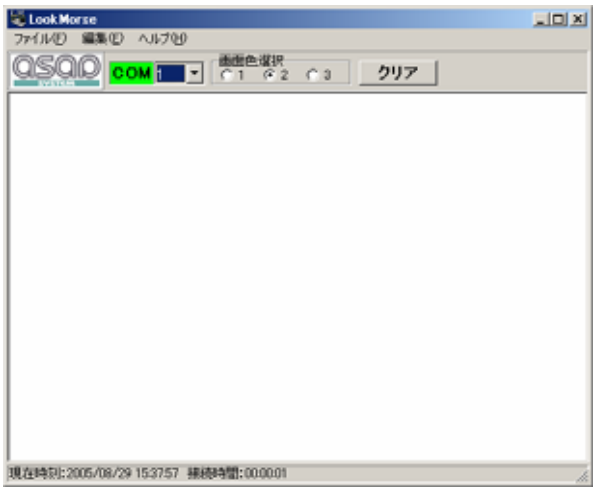

「ファイル」メニュー

再接続：通信の再接続を試みます。
ファイルを開く：保存したファイルを読み出し画面に表示します。
ファイルに保存する：現在画面に表示されている文字をファイルに保存します。
閉じる：通信を切断し、ソフトウェアを終了します。

「編集」メニュー

コピー：選択中の文字をクリップボードにコピーします。
貼り付け：クリップボードにコピーされた文字を画面上に貼り付けます。

「ヘルプ」メニュー

ヘルプ：本ソフトウェアの説明を表示します。
バージョン情報：本ソフトウェアのバージョン情報を表示します。

「ＣＯＭ」選択

通信ポートの選択を行います。初期起動時はポート１になっておりますので、パソコンの環境に合わせ変更をして下さい。設定は保存され次回起動時からは指定のポートにて通信を行います。
正しいポート番号が選択されると、「ＣＯＭ」の部分が緑色に変わります。赤い表示のままですと、通信が出来ない状態にありますので、ご注意下さい。
※ＵＳＢシリアル変換アダプタをご使用の場合、複数のポートで緑色になる場合がございます。必ずデバイスマネージャー等でＵＳＢシリアル変換アダプタに割り付けられているポートを選択して下さい。

「画面色選択」

背景と文字色の組み合わせを３パターン用意してあります。お好みの色を選択して下さい。
設定は保存され次回起動時からは指定のポートにて通信を行います。

「クリア」

クリアボタンを押すと、現在画面に表示されている文字が消去されます。

「時間表示」

最下段に現在の時刻及び、通信が確立されてからの時間を表示します。

７．動作確認

ＡＳ－ＣＷ１とパソコンを接続しソフトウェアを起動後、ＡＳ－ＣＷ１の電源を入れて下さい。
後はＣＷの世界をお楽しみ下さい。

お問い合わせ先
〒192-0046 東京都八王子市明神町 1-25-9　柿澤ﾋﾞﾙ401
株式会社アサップシステム
TEL042(689)5622 / FAX042(689)5623
E-Mail　sales@asap-sys.co.jp　　ホームページ　http://www.asap-sys.co.jp
お問い合わせは、電子メールまたは FAX にてお願い致します。